


Пневматические щеточные машины Р-25 / Р-40



Ø200-Ø1200 мм

Это прочное чистящее устройство с мощным пневматическим двигателем и встроенным мультитрубчатый валом - лучший выбор для очистки средних и больших прямоугольных и круглых воздуховодов диаметром до Ø1200 мм. Несколько дополнительных механизмов и функций позволяют настраивать это устройство в соответствии с вашими потребностями в очистке.

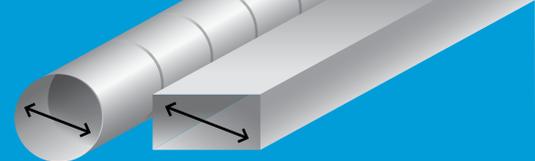

T-Адаптер



L-щетki Ø150-500 мм




Компрессор

- Простой и надежный
- Стойкий, мощный пневматический двигатель
- Прочный, эластичный и гибкий мультивал
- Система выдвижной / втягивающей катушки
- Интегрированная система смазки двигателя
- Предварительно установленные трубки внутри мультивала и соединитель для дезинфекции
- Предварительно установленная трубка внутри мультивала и контрольный переключатель для центрирования пневматической машины
- Удобная панель управления
- Облегченный вес, легкий для маневрирования и транспортировки

Автоматическое изменение вращения щетки

Запатентованная Pressovac функция автоматического изменения направления щетки позволяет автоматически перемещать щетку из стороны в сторону в течение заданного/регулируемого периода времени. Это оптимальное решение для правильной очистки больших прямоугольных каналов

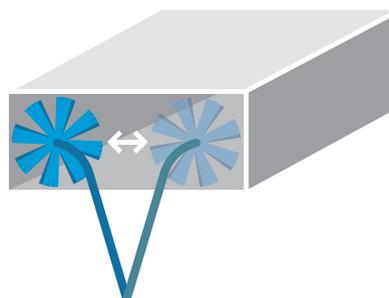

Щетка Ø200-1200 мм

Пневматический
щеточный центратор

Мультитрубчатый
шланг 25м или 40м

Компрессор

Технические характеристики	P-25	P-40
Длина мультитрубчатого шланга	25 м	40 м
Общий аес	30 кг	40 кг
Размеры (ДхВхШ)	100x100x60 см	
Тип мотора	пневматический мотор	
Конструкция рамы	алюминий	
Расход сжатого воздуха *	300 л/мин, 7 - 10 бар	
Скорость вращения щетки	600 об/мин	
Направление вращения щетки	влево/вправо	
Система смазки двигателя	встроено	
Пневматический щеточный центратор	опция	
Беспроводной пульт дистанционного управления	опция	
Автоматическое изменение направления вращения щетки	опция	
T-Адаптер в комплекте	опция	
ATEX-совместимая версия для зоны 21-22 (взрывозащита)	опция	


Рекомендованные аксессуары:

(см. раздел Аксессуары на стр.. 14-15)

- К-370 портативный компрессор
- S- и L-щетки
- Вакуумные диски
- Дезинфекционное оборудование




Версия взрывозащиты



Чистящие щётки

Pressovac предлагает большой выбор высококачественных кистей различных форм, размеров и материалов из щетины

Щетки следует выбирать в соответствии с вашим оборудованием для очистки, размером воздуховода и количеством пыли и грязи в воздуховоде. Щетки со стандартной щетиной подходят для очистки воздуховодов более тонким слоем пыли. Для более затруднительной и твердой, мы рекомендуем сначала использовать щетки с жесткой щетиной.



Тип щетки	S-Щетка	L-Щетка	E-Щетка	V-Щетка
Совместимые машины и инструменты	P-25 / P-40 Стальной вал (до Ø630 мм)	P-25 / P-40 T-Адаптер	E-20 / E-30 Flexible shaft Wire shaft	Mini shaft
Совместимые воздуховоды	прямоугольные и круглые воздуховоды с несколькими изгибами Ø200-1200мм	прямоугольные и круглые воздуховоды Ø150-500мм	прямоугольные и круглые воздуховоды Ø100-400мм	овальные, прям. и круглые воздуховоды Ø40-160 мм
Доля чистящего сегмента	40 мм	150 мм	20 мм	переменная
Типы щетины	Стандарт/Жесткая	Стандарт/Жесткая	Стандарт/Жесткая	Стандарт
Доступные размеры щеток (мм)	Ø200 Ø630 Ø250 Ø800 Ø250 Ø1000 Ø400 Ø1200 Ø500	Ø150 Ø250 Ø200 Ø400 Ø250 Ø500	Ø100 Ø250 Ø125 Ø315 Ø160 Ø400 Ø200	Ø40-100 Ø63-160
Комплекты щеток	7 шт., Ø200-800 мм	6 шт., Ø150-500 мм	7 шт., Ø100-400 мм	2 шт., Ø40-160 мм

